

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนาข้าวเสีย) หมู่ที่ ๓.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนาข้าวเสีย) หมู่ที่ ๓ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมท่อจ่ายน้ำ PVC แข็ง ท่อประปาชนิดปลายบาน ขนาด ศก. ๓.๐๐ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕ (สีฟ้า) จำนวน ๑๗๘ เมตร ท่อประปาชนิดปลายบาน ขนาด ศก. ๒.๐๐ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕ (สีฟ้า) จำนวน ๑,๖๘๔ เมตร และท่อประปาชนิดปลายบาน ขนาด ศก. ๑.๕ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕ (สีฟ้า) จำนวน ๑,๓๘๒ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนกองน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี และรูปแบบที่ อบต.นาข้าวเสียกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๐๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ ปร. ๔ จำนวน ๖ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ดังนี้
 ๑. นายบุญชวน เพ็ชรหิน
 ๒. นายจรินทร์ หมวดใหม่
 ๓. นายสถิตย์ ชันวิจิตร

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความสูง 20 เมตร ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ บ้านนาข้าวเสีย หมู่ที่ 3 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ประเภท งานประปา

หน่วยราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานประปา	831,365.18	1.2726	1,057,995.33	Fasctor F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7%
2	ประเภทงานป้าย				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	4,000.00	-	4,000.00	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,061,995.33	
		คิดเป็นเงินประมาณ		1,061,000.00	
หนึ่งล้านหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ 191/2558 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาข้าวเสีย หมู่ที่ 3 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง และได้ยึดถือประมาณราคาดังนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายบุญชวน เพ็ชรหิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายจรินทร์ หอมดีใหม่)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการ


(นายสฤติชัย ชันวิตร)

นายช่างโยธา

คำสั่ง

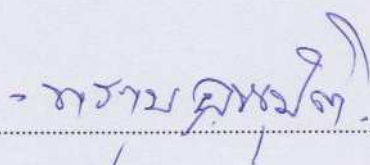

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นางอริ ขวัญศรีสุทธิ)

นายก อบต.นาข้าวเสีย

[illegible]

[illegible]

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความสูง 20 เมตร ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร (ทรงกลมแป้น)									
สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาข้าวเสีย หมู่ที่ 3 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอโนนยาง จังหวัดศรีสะเกษ									
หน่วยงานราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย						ส่วนโยธของการบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย			
ประมาณราคาโดย นายสิทธิชัย ชันวีจิตร					ประมาณราคววันที่ 26 มิถุนายน 2558				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เครื่องสูบน้ำ							415,834.60	
	- เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำ ขนาด 1.5 HP พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	24,500.00	24,500.00	-	-	24,500.00	
4	งานติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำและระดับน้ำแบบอัตโนมัติ	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
5	งานปักเสาพาดสาย								
	- ปักเสาไฟฟ้า คสล.รวมพาดสาย (เนื้อ 15 %)	1.00	งาน	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์ 220 โวลท์	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
6	งานฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก								
	- ขุดดิน / ถมดิน	0.45	ลบ.ม.	-	-	99.00	44.55	44.55	
	- ทราดยาวาอัดแน่น	0.35	ลบ.ม.	374.00	130.90	91.00	31.85	162.75	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (1:2:4)	0.45	ลบ.ม.	1,820.00	819.00	391.00	175.95	994.95	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม.	412.00	618.00	133.00	199.50	817.50	
	- ตะปู	0.00	กก.	-	-	-	-	-	
	- เหล็ก SR - 24 ขนาด RB 9 มม.	0.02	ตัน	21,004.00	420.08	3,401.00	68.02	488.10	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	50.00	25.00	-	-	25.00	
รวมยอดยกไป								538,367.45	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความสูง 20 เมตร ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร (ทรงกลมรูป)									
สถานที่ก่อสร้าง		บ้านนาข้าวเสีย หมู่ที่ 3 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอหนองยาง จังหวัดตรัง	แบบที่ -		ส่วนโยธางบการบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย		ประมาณราคายื่นที่ 26 มิถุนายน 2558		
หน่วยราชการ		สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย							
ประมาณราคาโดย นายสถิตย์ ชันจิตร									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานฉั่งกรองหินเหล็ก							538,367.45	
	- ฉั่งกรองหินเหล็กรูปทรงกระบอก ขนาด Ø 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร	1.00	ชุด	55,000.00	55,000.00	3,000.00	3,000.00	58,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายในฉั่งกรองรวมค่าแรงงานติดตั้ง								
8	งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถึง								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด Ø 3 นิ้ว	1.00	ท่อน	1,400.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	1.00	ท่อน	369.16	369.16	-	-	369.16	
	- ข้อต่อยิบบลท์ ขนาด Ø 3 นิ้ว	2.00	อัน	350.00	700.00	-	-	700.00	
	- ข้องอฉาก ขนาด Ø 3 นิ้ว (เหล็ก)	4.00	อัน	295.00	1,180.00	-	-	1,180.00	
	- ประตูน้แบบบอลลวส์วาล์ว ขนาด Ø 3 นิ้ว	6.00	ชุด	1,950.00	11,700.00	-	-	11,700.00	
	- ตู้เนินขนาด Ø 3 นิ้ว (เหล็ก)	2.00	อัน	420.00	840.00	-	-	840.00	
	- นิปเกล ขนาด Ø 3 นิ้ว (เหล็ก)	7.00	อัน	150.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- ข้อต่อสามทาง ขนาด Ø 3 นิ้ว (เหล็ก)	1.00	อัน	280.00	280.00	-	-	280.00	
	- ค่าแรงงานต่อท่อและอุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
รวมยอดยกไป									616,386.61

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความสูง 20 เมตร ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร (ทรงกลมแป้น)									
สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาข้าวเสีย หมู่ที่ 3 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอหนองยาง จังหวัดตรัง			แบบที่ -		ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย				
หน่วยงานราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย			ประมาณราคาค่าวันที่ 26 มิถุนายน 2558						
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานท่อจ่ายน้ำ (ท่อประปา)							616,386.61	
	- ท่อ PVC แข็ง ชนิดปลายบาน ขนาด Ø 3" ชั้นคุณภาพ 8.5	178.00	เมตร	92.29	16,427.62	25.00	4,450.00	20,877.62	
	- ท่อ PVC แข็ง ชนิดปลายบาน ขนาด Ø 2" ชั้นคุณภาพ 8.5	1,684.00	เมตร	42.06	70,829.04	25.00	42,100.00	112,929.04	
	- ท่อ PVC แข็ง ชนิดปลายบาน ขนาด Ø 1.5" ชั้นคุณภาพ 8.5	1,382.00	เมตร	26.64	36,816.48	20.00	27,640.00	64,456.48	
	- ข้อต่อ 90 องศา PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว	1.00	อัน	76.64	76.64	-	-	76.64	
	- ข้อต่อตรง PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	1.00	อัน	46.73	46.73	-	-	46.73	
	- สามทาง PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ลด 3/4 นิ้ว	5.00	อัน	146.73	733.65	-	-	733.65	
	- ข้อต่อ 90 องศา PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	11.00	อัน	26.17	287.87	-	-	287.87	
	- สามทาง PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	10.00	อัน	37.38	373.80	-	-	373.80	
	- สามทาง PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ลด 3/4 นิ้ว	51.00	อัน	45.00	2,295.00	-	-	2,295.00	
	- ฝาครอบ (CAP) ขนาด Ø 2 นิ้ว	3.00	อัน	20.00	60.00	-	-	60.00	
	- ประตุน้ำ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	7.00	อัน	150.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- ข้อต่อ 90 องศา PVC ขนาด Ø 1.5 นิ้ว	7.00	อัน	17.16	120.12	-	-	120.12	
	- สามทาง PVC ขนาด Ø 1.5 นิ้ว	1.00	อัน	24.30	24.30	-	-	24.30	
	- สามทาง PVC ขนาด Ø 1.5 นิ้ว ลด 3/4 นิ้ว	44.00	อัน	25.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	- ฝาครอบ (CAP) ขนาด Ø 1.5 นิ้ว	5.00	อัน	15.00	75.00	-	-	75.00	
	- ประตุน้ำ PVC ขนาด Ø 1.5 นิ้ว	4.00	อัน	100.00	400.00	-	-	400.00	
	- ท่อ PVC แข็ง ขนาด Ø 3/4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	30.00	เมตร	12.38	371.40	-	-	371.40	
รวมยอดยกไป								821,664.26	

